

Ersteinrichtung Lehrkräfte-Endgerät (Windows)

Voraussetzungen/Anmerkungen

Wichtig: Lesen Sie diese Anleitung zunächst **vollständig** durch, bevor Sie die Ersteinrichtung danach **Schritt für Schritt** mit Ihrem Gerät durchführen!

Für die *Ersteinrichtung des Gerätes* ist eine **Internetverbindung** erforderlich (siehe Schritt 1).

Stellen sicher, dass das Gerät **vollständig aufgeladen** bzw. **mit der Stromversorgung verbunden** ist.

Für die spätere Anmeldung im **Workspace ONE-Intelligent-Hub** (Administrationssoftware und App-Store) benötigen Sie **Ihre Schulportal-Zugangsdaten** (siehe Schritt 7).


Da es Unterschiede zwischen Betriebssystemversionen und Geräte-Typen gibt, können eventuell einige der nachfolgenden Schritte wegfallen bzw. Bildschirmansichten anders als dargestellt aussehen. Geht es um ähnliche Inhalte, wie zum Beispiel die Aktivierung/Deaktivierung von Cortana (Schritt 5), wählen Sie die gleiche Option wie in dem angegebenen Beispiel, auch wenn die Oberfläche anders aussieht. Fehlt ein Schritt komplett, fahren Sie einfach mit dem nächsten fort.

Ersteinrichtung (Onboarding)

Schritt 1

Falls ihr Dienstgerät nicht vollständig aufgeladen ist, versorgen Sie es zunächst über das Netzteil mit Strom.

Nach dem Starten wird nach einer gewissen Zeit die Auswahl für Ihre möglichen WLAN-Verbindungen angegeben. Wählen Sie Ihr WLAN aus, drücken Sie auf "**Verbinden**" und melden Sie sich mit dem entsprechenden WLAN-Passwort an. Drücken Sie nach dem Verbinden auf "**Weiter**".

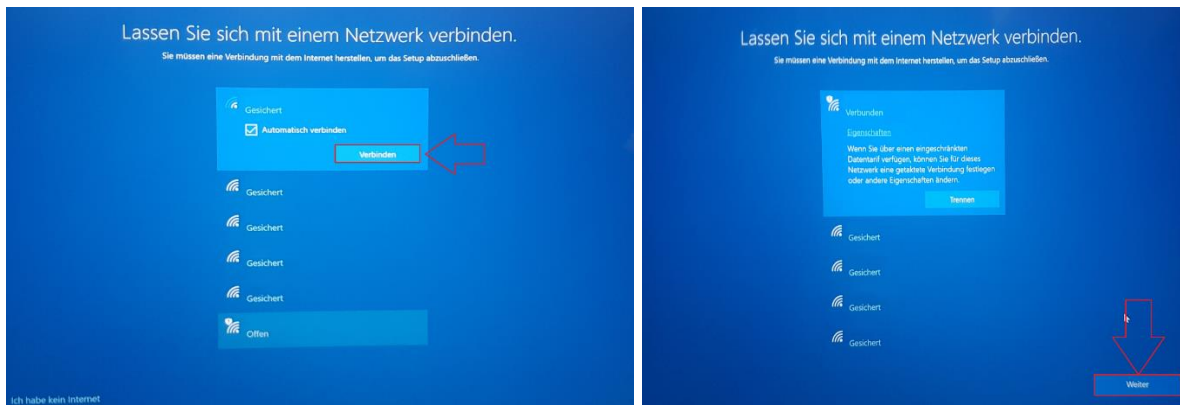

Schritt 2


Im nächsten Schritt geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein und drücken Sie auf "**Weiter**":



Schritt 3


Gehen Sie bei der Kennwort-Frage nur auf "**Weiter**":

Wichtig: Geben Sie zu diesem Zeitpunkt bitte **KEIN Kennwort** ein, sondern lassen das Feld leer. Sie werden später noch aufgefordert, ein Kennwort zu vergeben. Die Vergabe des finalen Passwortes erfolgt am Ende dieses Prozesses (siehe Schritt 10).

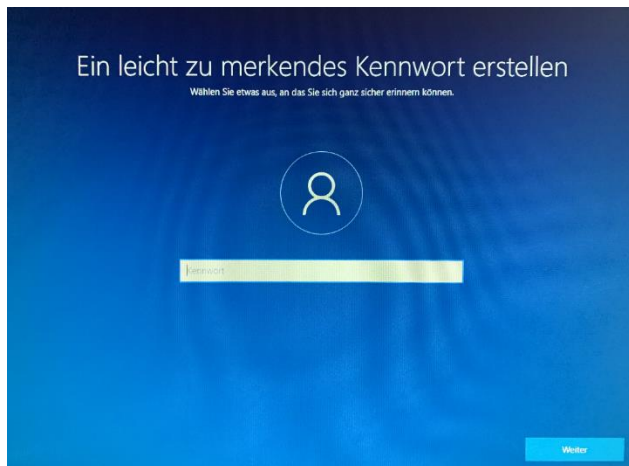

Schritt 4

Drücken Sie beim Aktivitätsverlauf auf "**Nein**":

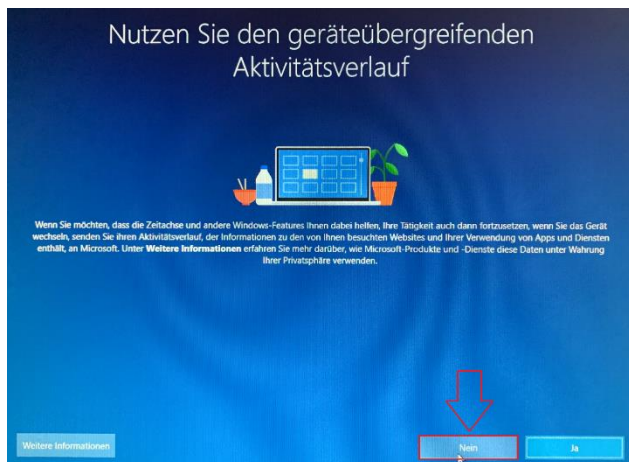


Schritt 5

Bei der Frage nach Cortana, drücken Sie auf “**Jetzt nicht**“:



Schritt 6

Sobald Sie in die Windows-Oberfläche eingeloggt wurden, sollte sich nach kurzer Zeit der **Workspace ONE-Intelligent-Hub** selbständig öffnen (je nach Internet-Verbindung aber spätestens nach ca. 5 Minuten):

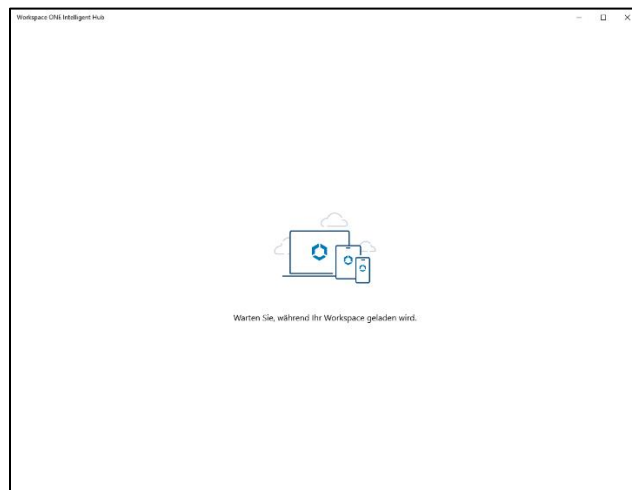


Schritt 7


Als nächstes werden Sie nach Ihrem Benutzernamen und Kennwort gefragt. Geben Sie hier **Ihren Schulportal-Anmeldedaten** (Benutzernamen) und das **Inbetriebnahme-Passwort** ein.

Hinweis: Das **Inbetriebnahme-Passwort** müssen Sie **vor der Inbetriebnahme** im Schulportal über „*Mein Profil*“ – „*Inbetriebnahme-Passwort für LK-Endgerät*“ und die Schaltfläche „*Passwort erzeugen*“ zunächst generieren.

Bestätigen Sie danach mit „**Senden**“:

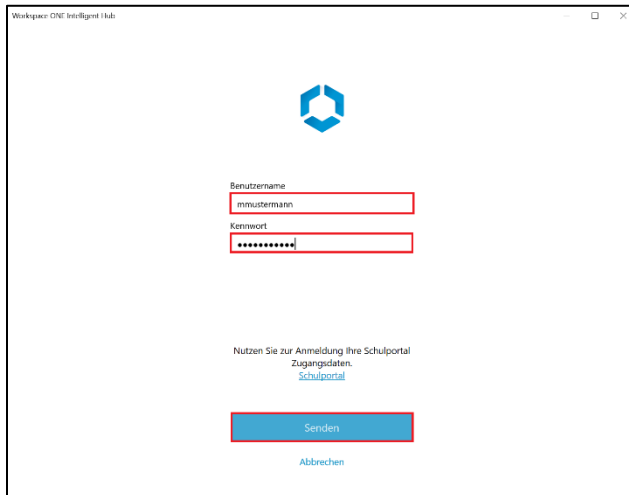

Workspace ONE Intelligence Hub



Benutzername
mmuzermann

Kennwort

Nutzen Sie zur Anmeldung ihre Schulportal
Zugangsdaten.
[Schulportal](#)

Senden

Abbrechen

Schritt 8


Die Einrichtung von Einstellungen und Software startet jetzt.

Lassen Sie das Gerät bitte angeschaltet und mit dem Internet verbunden bis der komplette Prozess der Ersteinrichtung abgeschlossen ist. Je nach Gerät und Internet-Verbindung kann dies 15 bis 60 Minuten dauern.

Falls das Gerät zwischenzeitlich in den Standby-Modus/Energiesparmodus wechseln sollte, fahren Sie mit Schritt 10 fort.

Schritt 9

Sie können den Status der Softwareinstallation unter den Benachrichtigungen einsehen:

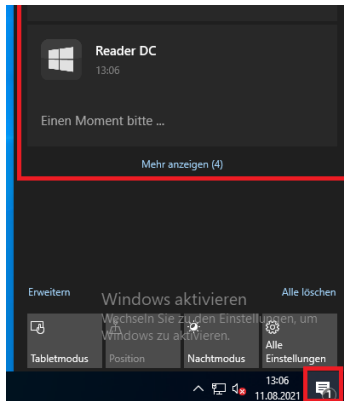

Hinweis: Falls Ihr Gerät nach einigen Minuten Inaktivität in den Energiesparmodus wechselt (Bildschirm wird schwarz), laufen die Installationen im Hintergrund trotzdem weiter.

Schritt 10

Zum Abschluss des Installationsprozesses muss ein Gerätepasswort festgelegt werden. Die Aufforderung zur Vergabe des Passwortes erscheint entweder nach dem Aufwecken des Gerätes aus dem Energiesparmodus oder nach einem Geräteneustart. Ein Geräteneustart ist empfehlenswert, wenn über einen längeren Zeitraum (ca. 15-30 Minuten) keine Aktivitäten mehr erkennbar sind.

Sie werden dann in einem Sperrbildschirm zur Änderung Ihres Kennwortes aufgefordert. Lassen Sie das Feld für Ihr altes Kennwort **leer**, wenn Sie - wie unter Schritt 3 beschrieben - bisher kein Kennwort verwendet haben. Ansonsten geben Sie nun Ihr bereits vergebenes Kennwort als '*altes Kennwort*' ein.

Geben Sie dann Ihr neues Kennwort in die zwei unteren Felder ein und drücken dann die "Enter-Taste".

Hinweis: Laut Passwortrichtlinie muss ein Passwort auf den LK-Endgeräten folgende Bedingungen erfüllen:

- mindestens 8 Zeichen
- mindestens 1 Zahl
- mindestens 1 Sonderzeichen
- **KEINE** 3 oder mehr aufeinanderfolgenden gleichen Zeichen
Beispiele: AAA.. / aaa... - 111...
- **KEINE** 3 oder mehr aufeinanderfolgenden aufsteigenden oder absteigenden Zeichen
Beispiele: ABC.../ abc... oder CBA... / cba... - 123... / 321...




Wichtig: Notieren Sie sich das Passwort an einem geschützten Ort. Falls Sie das Passwort vergessen haben sollten, kann dieses **nur mit erhöhtem Aufwand** durch den zuständigen Administrator bzw. die zuständige Administratorin zurückgesetzt werden.

Schritt 11

Aktualisieren Sie abschließend das Windows-System.


Öffnen Sie dafür mit der Tastenkombination Windows-Logo-Taste + I die '*Einstellungen*' und klicken unter dem Punkt 'Windows-Update' und *Update & Sicherheit* auf die Schaltfläche '*Nach Updates suchen*'.

Im Anschluss müssen Sie Ihr Gerät gegebenenfalls mehrfach neu starten. Nach erfolgreichem Update erscheint folgender Windows in den Einstellungen:

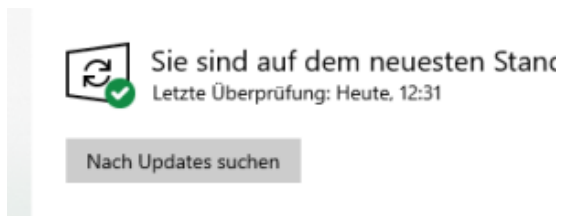


Optionale Apps

Wenn Sie zusätzliche optionale Software benötigen, können Sie diese aus dem Workspace ONE-Intelligent-Hub installieren. Öffnen Sie den Intelligent-Hub (sollte er nicht schon offen sein), entweder über das Icon im Startmenü, die Windows-Suche oder das Tray-Icon in der Task-Leiste (mit Doppel-Klick):

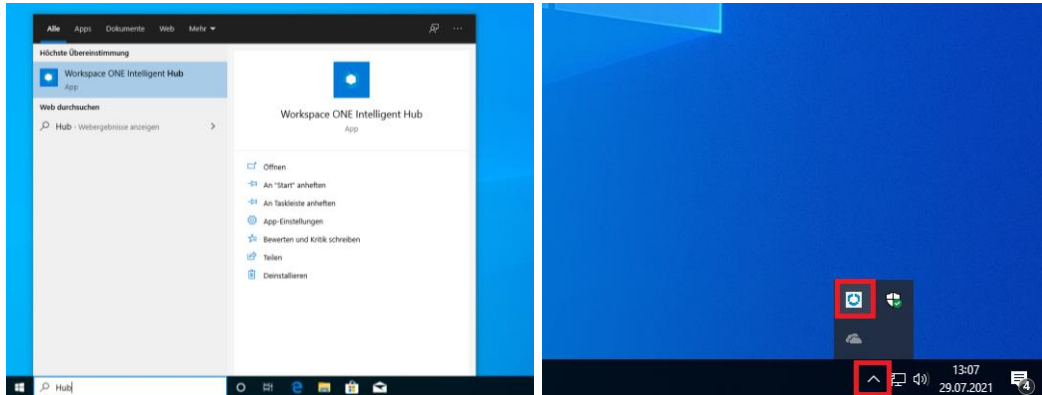

Unter 'Apps' können Sie die für Sie freigegebene optionale Software nun nachinstallieren oder schon vorhandene, evtl. fehlerhafte oder versehentlich deinstallierte Software erneut installieren.

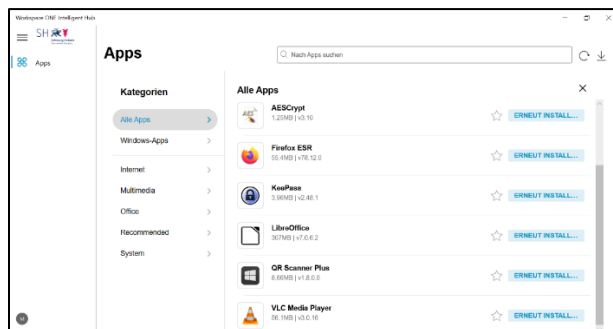


Synchronisation

Sollten Sie Ihr Gerät einmal manuell synchronisieren müssen (z. B., wenn das Gerät zu lange ausgeschaltet war und Sie eine Mail bekommen haben, in der Sie aufgefordert werden, Ihr Gerät zu synchronisieren), können Sie dies über die folgenden zwei Wege tun:

Weg 1

Öffnen Sie Ihren Workspace ONE-Intelligent-Hub und klicken Sie unten links auf das runde Icon. Sofern Sie schon einmal erfolgreich am Hub angemeldet waren, wird dort Ihr Name stehen. Danach drücken Sie in der folgenden Seite auf die Schaltfläche "**Gerät synchronisieren**":

Die Hinweismeldung '*Synchronisierung abgeschlossen*' betätigt eine erfolgreiche Aktualisierung des Gerätes.

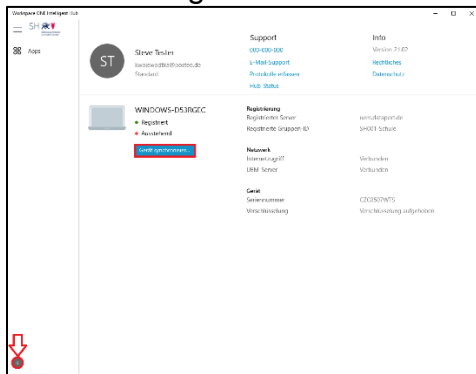

Weg 2

Eine weitere Option besteht in der Verwendung des Hub-Trayicons. Dieses finden Sie unter dem Dach-Symbol für die 'ausgeblendeten Symbole' in der Taskleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hub-Trayicon. Klicken Sie danach auf 'Synchronisieren'.

